



KRAMER
on the safe side



EFFEKTIVITET BEGYNNER HER

HJULLASTERE OG TELESKOPHJULLASTERE
IRL6-45 / IRL6-35T

MED KRAMER PÅ
 DEN SIKRE SIDEN

Hos Kramer står sikkerhet øverst – sammen med verdiene
 lidenskap, kompetanse og kvalitet.
 Vi bygger maskiner med høyeste driftssikkerhet, og våre kunder
 får varig utbytte av investeringen sin.
 Vårt løfte: ærlighet, pålitelighet og verdistabilitet.

EFFEKTIVITET BEGYNNER HER

OPPDAG DE KOMPakte HJUL- OG TELESKOPHJUL-
 LASTERNE MED FIREHJULSSTYRING I 1,15 M³-KLASSEN

Funksjoner, egenskaper og komfort gjør kjøringen med Kramer Premium-serien til
 en unik føreropplevelse. I tillegg muliggjør den energieffektive drivlinjen svært
 produktivt og kostnadsbesparende arbeid.

Maskinhøydepunkt Kabindesign Lasteanlegg Hydraulikk	4	Maskinoppbygging Udelbar kjøretøyramme Styremoduser Smart Steering	6
Maskinkomponenter Smart Attach- lasteanlegg Hydraulikk	8	Drivlinje og godkjenning Kjøremodus Ecospeed Motoren	12
Førerhytte Kabinalternativer Teknisk høydepunkt	16	Tilbehør Påmontert utstyr / redskaper Dekkprofiler	18
Teknisk data Mål eller dimensjoner Lastediagram	20		

€ **MERKNAD:** Dette symbolet viser til funksjoner som kan ha en
 positiv effekt på ressursene dine (penger, personell, tid).



DRIFTS -OG YTELSESDATA	IRL6-45	IRL6-35T
Motoreffekt standard [kW]	55,4	55,4
Motoreffekt tilvalg [kW]	74,4	74,4
Skuffevolum [m3]	1,15	0,95
Skuffekipplast [kg]	4.250	3.700
Stablingsnyttelast S=1,25 [kg]	2.900	2.400
Driftsvekt [kg]*	5.700 - 6.500	6.000-6.800

* Vekt i standardutførelse med full tank + standardskuffe + 75 kg førervekt (ISO 6016).



MASKINENS HØYDEPUNKTER – PÅ ET ØYEBLIKK ROBUST UTENPÅ, KOMFORTABEL INNI

**1 HURTIGKOBLING
SYSTEM SMART ATTACH** 
Hydrauliske redskap kobles enkelt og sikkert fra førerhytten – uten at du trenger å gå ut eller inn av maskinen.

2 FLEKSIBEL I BRUK
med en tredje styrekrets, valgfritt er en fjerde styrekrets og høyttelses hydraulikksystemet Powerflow tilgjengelig.

3 VARIANTER AV LASTEANLEGG
med forlenget lasteanlegg og teleskoplasteanlegg.

4 ARBEIDSHYDRAULIKK 
gir økt produktivitet, ettersom opptil tre hydrauliske bevegelser kan utføres samtidig (LUDV).

**5 FREMDRAGENDE
YTELSESVERDIER**
med kompakte mål og lav egenvekt.

6 360° - SIKT
takket være stor glassflate. Panoramakabinen med utvidet sikt oppover er standardmontert.

**7 7-TOMMERS LCD DISPLAY
(OPJON)**  tilbyr mange justeringsmuligheter, som joystickfølsomhet eller vinkelvisning. En rekke driftsinformasjoner kan også vises.

8 KOMFORTABEL FØRERHYTTE
takket være ergonomisk plasserte betjeningselementer og nedfellbar armlene. Kabinen kan nås via inn- og utstigning på begge sider.

9 TRINNLOS DRIVLINJE 
(valgbart) opptil 40 km/t – for presist arbeid og høy skyvekraft.

**10 FIRE KJØREMODUSER:
POWER, ECO, ROAD OG CSD** 
Med ett klikk får du riktig og drivstoffbesparende kjøremodus for enhver oppgave.

11 KRAFTFULL MOTOR
med høy ytelse og lavt støynivå

**12 HØYDEJUSTERBAR
TILHENGERKOBLING**
med godkjenning som trekkvogn for ulike bruksområder.

13 MANGE MULIGE DEKKVALG
for et bredt spekter av bruksområder.

14 FIRE STYREMODUSER
Unikt styresystem med firehjulsstyring, krabbegang, manuell krabbegang og forakselstyring.

15 FREMRAGENDE TREKKRAFT
takket være 100 % påkoblingsbar differensialsperre.



HVORFOR DELE DET SOM HØRER SAMMEN? KRAMER – ET UNIKT SYSTEM

Merket Kramer står for hjullastere, teleskophjullastere og teleskoplastere med ekstrem manøvrerbarhet, terreng-egenskaper og høy effektivitet. Takket være den velprøvde udelte kjøretøyrammen utmerker hjullasterne seg med følgende tre egenskaper:

HØY STABILITET

En forskyvning av tyngdepunktet forhindres selv ved fullt rattutslag – også i ujevnt terreng.

ENORM MANØVERBARHET


Firehjulsstyring med rattutslag på 40° både foran og bak gir svært høy manøvrerbarhet. Mange styrebevegelser blir dermed unødvendige, og både kjøretid og arbeidssykluser forkortes.

KONSTANT NYTTELAST

Takket være den udelte rammen opprettholdes konstante løfteforhold, noe som gjør arbeidet sikkert i alle lastesituasjoner. Nyttelasten forblir alltid den samme – uavhengig av styrevinkel.


FIRE STYREMODUSER SOM STANDARD RIKTIG STYRING FOR ENHVER OPPGAVE

FIREHJULSSTYRING

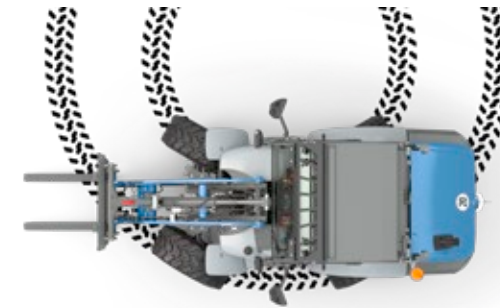


2 × 40° rattutslag på for- og bakaksel gir raske arbeidsoperasjoner, optimaliserte kjøremønstre og maksimal manøvrerbarhet.

FORAKSELSTYRING

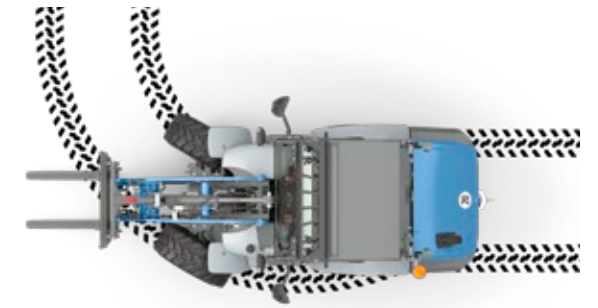


Sikker og kjent kjøring på vei. Opptil 40 km/t, med kjent styresystem og ideell for bruk med tilhenger.

KRABBESTYRING

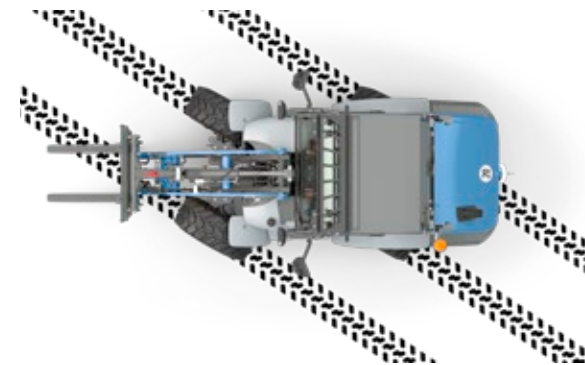

Presis manøvrering på trange områder, enkel posisjonering under begrensede forhold og smidig kjøring fra vegger og grøfter.

MANUELL KRABBESTYRING

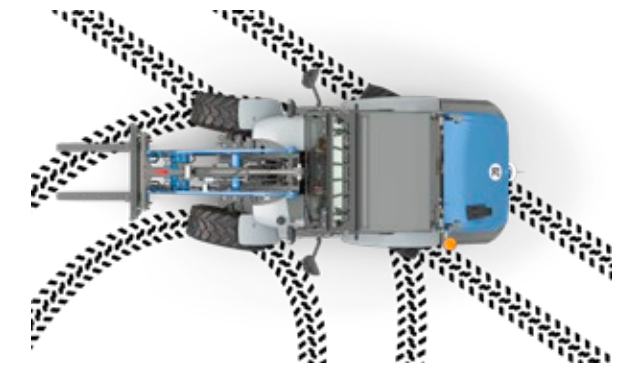

Enkel styring av spesialutstyr og skånsom kjøring på følsomt underlag.

SMART STEERING

Antall rattbevegelser reduseres. Mer rattutslag gir færre styrebevegelser.

Som gir mer produktivitet i hverdagen, med raske svingmanøvrer og arbeid uten tretthet.



SMART ATTACH

MER PRODUKTIVITET OG SIKKERHET



Det fullhydrauliske hurtigkoblingssystemet Smart Attach er standardmontert. Dette gir økt sikkerhet for føreren, siden inn- og utstigning for tilkobling av hydraulisk utstyr bortfaller. I tillegg sparer man penger ved hver koblingsprosess, fordi redskapsbyttet utføres raskere.

ENKEL BETJENING

Hydraulisk påmontert utstyr kobles enkelt og sikkert fra førerhytten – uten behov for å gå inn eller ut av maskinen.

RASKT BYTTE

uten manuell tilkobling av slanger ved hydraulisk påmontert utstyr.

STABIL YTELSE

ved overlathøyde, stablingshøyde og utkipphøyde, samt ved stablingsnyttelast og skuffens tippelast.

FUNKSJONSSIKKERHET

Problemfri tilkobling av påmontert utstyr som har blitt oppvarmet i solen og står under høyt trykk.

CE-GODKJENNING

for maskinen og påmontert utstyr.

MILJØ

takket være unngåelse av lekkolje ved tilkobling av hydraulisk påmontert utstyr. / Lekkolje unngås ved hydraulisk tilkobling til påmontert utstyr.



HØYT OPP MED TELESKOPLASTEANLEGGET

FLERE MULIGHETER ENN NOEN GANG

Kramers teleskophjullastere er fullverdige hjullastere med et ekstra pluss når det gjelder rekkevidde, stablingshøyde og utkipphøyde. Takket være det teleskoperbare lasteanlegget kan større høyder og avstander nå enkelt, sikkert og presist, som igjen gir en betydelig økning i både produktivitet og lønnsomhet.



KRAFTFULL Z-KINEMATIKK

utmerker seg med høy løftekapasitet ved maksimal rekkevidde og løftehøyde.

OPTIMAL OVERSIKT

takket være smal kassekonstruksjon og valgfri panoramahytte.

MAKSIMAL ALLSIDIGHET


i hjullasterbruk.



+48 % STABLEHØYDE



+45 % OVERLASTHØYDE

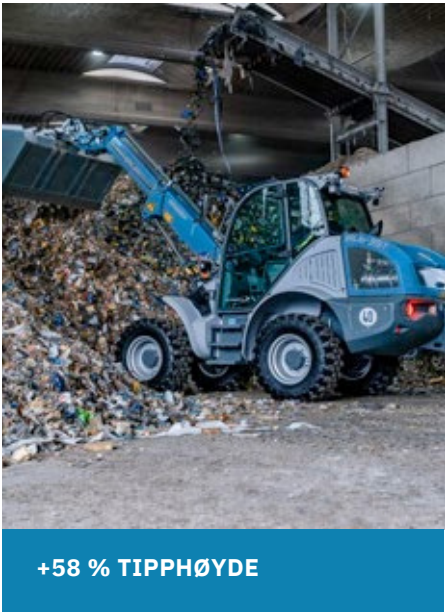

+58 % TIPPHØYDE

EKSEMPELBEREGNING

Hvert redskapsbytte med Smart Attach sparer 2,5 minutter sammenlignet med et standard hurtigkoblingssystem.

	10 redskapsbytter per dag/
x	2,5 minutter spart per bytte
x	220 arbeidsdager
x	30 € / t
=	2.750 € / år



SKANN HER

For mer informasjon:
www.kramer.de/smartattach



KRAFTFULL HYDRAULIKK RRESIS STYRING AV MASKINEN

Koble til og fra ulike påmonterte redskaper, styre med presisjon, utføre raske arbeidsoperasjoner – og alt dette med lavt støynivå i kabinen: Teknologien bak arbeidshydraulikken i våre maskiner gjør det mulig.

Fordelene med arbeidshydraulikken på et øyeblikk

Trykkavlastning på den tredje styrekretsene og fullt hydraulisk hurtigkoblingsplate Smart Attach.
Komfortabel betjening av tilleggsutstyr, også med flere hydrauliske funksjoner via joysticken.
Trykkavlastning på den tredje styrekretsene og fullt hydraulisk hurtigkoblingsplate Smart Attach.
Mer kraft til drift av hydrauliske tilleggsutstyr gjennom Powerflow.
Hydraulikkoljekjølere for kontinuerlig bruk under høy belastning.



Gjennomstrømningsfordeling uavhengig av lastetrykk

Arbeidshydraulikken med lastuavhengig gjennomstrømningsfordeling (LUDV) sørger for en jevn fordeling av hydraulikkoljen til de enkelte styrekretsene. På denne måten kan flere funksjoner utføres samtidig, uavhengig av belastningen:

- 1 Heving og senke
- 2 Ut- og utskyv av teleskoparm
- 3 Ut- og inntipping



LASTESTABILISATOR

Lastestabilisatoren demper svingninger i lasteutstyret og gir optimal komfort for både fører og maskin. Hastigheten for inn- og utkobling av den automatiske funksjonen kan justeres individuelt. I tillegg er det mulig å aktivere eller deaktivere lastestabilisatoren permanent for bestemte bruksområder.

powerflow

KONSEPTLØSNING SYSTEMBÆRER	IRL6-45	IRL6-35T
Kapasitet 3. styrekrets [l/min]*	80	90
Bakre styrekrets [l/min]*	45	45
Powerflow høyttelses- hydraulikk [l/min]*	110	120

* maks. pumpeverdier

POWERFLOW

Powerflow er laget for tilleggsutstyr med økt behov for hydraulisk effekt.
Hydraulikktilkoblingene er plassert i en kompakt konstruksjon på venstre side av lasteutstyret og gir perfekt sikt til redskapet.



FIRE KJØREMODUSER FULL YTELSE, ALLTID RIKTIG VALG

For hver bruk kan riktig kjøremodus velges. Uansett om det gjelder kjøring på vei, arbeid med feiemaskin eller materialhåndtering, gir kjøremodusene føreren mulighet til aktivt å påvirke hvordan maskinens kjøreegenskaper skal være. På denne måten kan oppgaven utføres best mulig, kostnads- og tidseffektivt.



POWER

Automotive, velkjent kjøreatferd for de tøffeste oppgavene i skuffemodus.

ROAD

For kjøring på vei kjørehastigheter opptil 40 km/t samt ekstra utrullingsfunksjon (Coasting).

ECO

Opptil 10 % drivstoffbesparelse * oppnås ved at hjullasteren arbeider med lavest mulig motorturtall, uten at ytelsen reduseres. Samtidig gir systemet en merkbar støyreduksjon for føreren, uansett hvilken type arbeid som utføres.

CSD

Langsomkjøringsfunksjon eller håndgass: Motorturtall og kjørehastighet kan stilles uavhengig av hverandre, for eksempel ved arbeid med feiemaskin eller vedlikeholdsarbeid.

*Måling sammenlignet med forrige modell

TRINNLØS OG ØKONOMISK KRAMER HURTIGGIR


Ecospeed er et trinnløst, hydrostatisk hurtiggir utviklet i samarbeid med Kramer. Det gir både maksimal økonomisk effektivitet og best mulig miljøvennlighet. Via et elektronisk styremodul tilpasses girsystemet automatisk til maskinens aktuelle belastning. Dermed kan man alltid stole på maksimal skyvekraft.



Den avbildede kjørescenen viser kjøring i henhold til veitrafikkloven (StVO).

Maksimal skyve- og trekkraft i alle kjøre- og arbeidssituasjoner sikrer optimal ytelse under alle forhold. Systemet gir redusert drivstofforbruk og lavere støyutslipp ved å arbeide innenfor dieselmotorens optimale karakteristikk. I tillegg kan maskinen raskt forflyttes takket være hastigheten på 30 km/t. 40km/t er valgbart.

Oversikt over fordelene med ecospeed

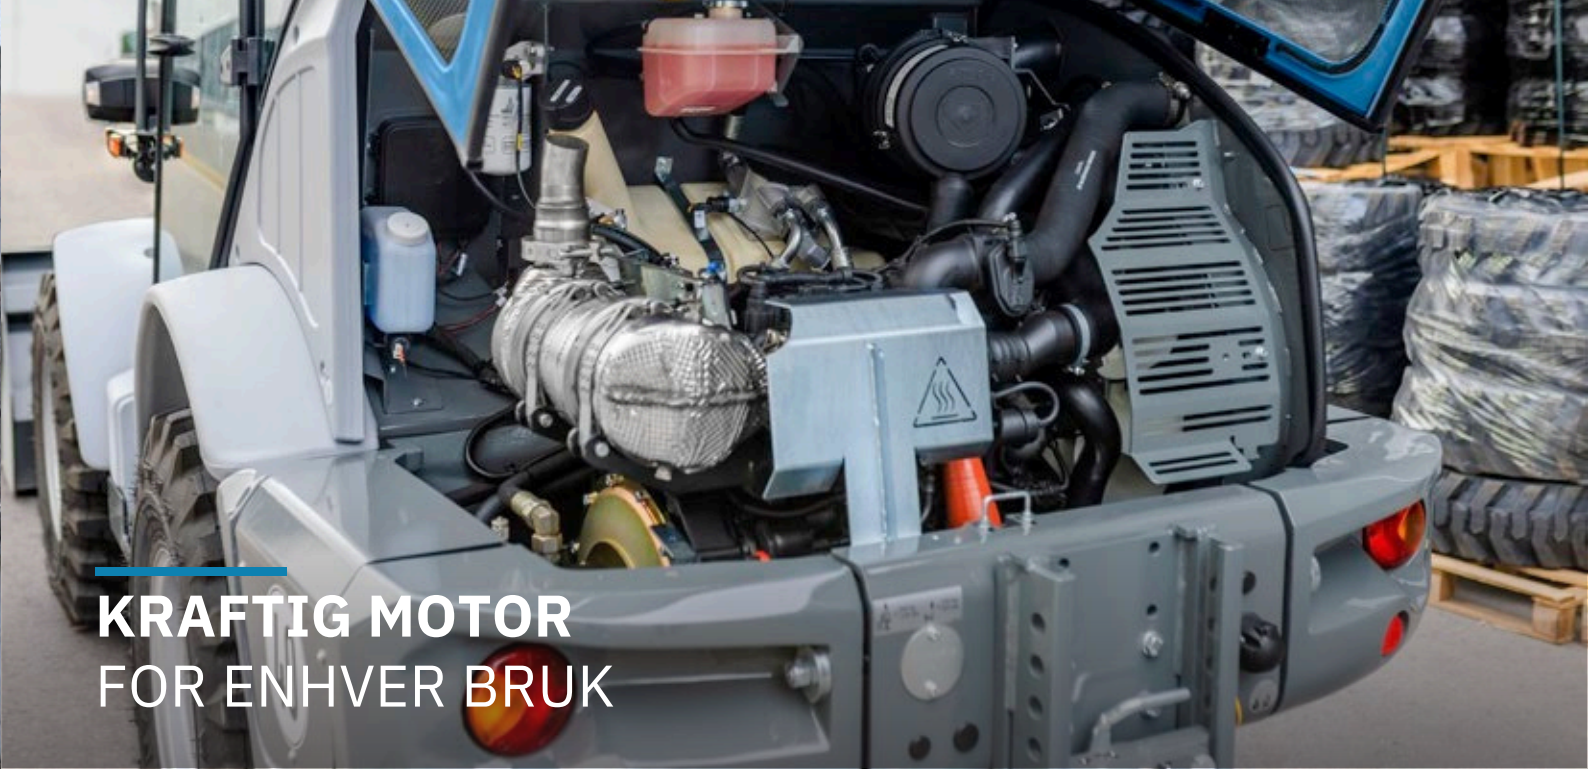

KRAFTIG MOTOR FOR ENHVER BRUK

Den standardmonterte motoren på 55,4 kW (75 hk) er utstyrt med dieseloksidationskatalysator (DOC) og dieselpartikkelfilter (DPF). For modellene IRL6-45 og IRL6-35T er det valgfritt med en 74,4 kW (100 hk) motor med DOC, DPF og SCR-teknologi. Ved hjelp av SCR (selektiv katalytisk reduksjon) reduseres andelen nitrogenoksider betydelig.

VEDLIKEHOLD OG KONTROLL



ENKEL OG LETT TILGJENGELIG

For daglig kontroll og vedlikeholdsarbeid. Ingen demontering av andre komponenter er nødvendig.

MOTORPANSER MED STOR ÅPNING

Alle kontroll- og vedlikeholdspunkter er lett tilgjengelige uten demontering av førerplattformen,



EQUIPCARE - TELEMATIK

Telematikkmodulen EquipCare er standardmontert på alle Kramer-maskiner. Modulen leverer data og informasjon om maskinen din, som du enkelt kan se via Manager eller en app.



SKANN

For å se mer informasjon på:
www.kramer.de/equipcare



ALT UNDER KONTROLL PÅ INNSIDEN FULL OVERSIKT RUNDT MASKINEN

8-serien tilbyr mer komfort, ergonomi og funksjonalitet. Resultatet er en svært romslig førerkabin med god plass og optimal sikt rundt hele maskinen.

360° SIKT

Smale kabinestolper og store glassflater gir føreren en utmerket sikt til redskapet og arbeidsområdet.



Panoramahytte:
Med utvidet sikt oppover

TEKNISKE HØYDEPUNKT ENKEL BETJENING – INNOVATIVT KABINDESIGN



7-TOMMER LCD DISPLAY*

Displayet er integrert i armlenet og viser alle viktige kjøretøysdata, innstillingsmuligheter og funksjoner:

Joysticksensitivitet, aktiveringshastighet for laststabilisator, justering av oljemengde fra 3. styrekrets, innstillbar trekkraftregulering og mye mer.



FØRERSYSTEM

Assistsystemene er enkle å bruke, gir sikker og effektiv styring og støtter føreren i det daglige arbeidet:

Ryggekamera, ristefunksjon, vinkelvisning for redskaper på displayet, automatisk tilbakeføring av skuffe og lasteutstyr – og mye mer.



ARMLENE

Den nedfellbare armlenet er montert på førersetet og kan enkelt justeres i lengderetningen for å tilpasses førerens behov. De viktigste betjeningselementene og bryterne er ergonomisk plassert og tydelig merket med farger.

Joystick, kjøremoduser, justering av styretype med mer.



STIGE PÅ BEGGE SIDER

Det nedfellbare armlenet gjør det mulig for føreren å stige trygt og komfortabelt inn og ut, også på siden som vender bort fra trafikken:

Romslige innstigningsområder med trappeformede trinn og håndtak, samt en høyre kabindør som kan brukes fullt ut.


TILLEGGSUTSTYR SORTIMENT

STABLINGSUTSTYR	STABLINGSUTSTYR Sammenleggbar	Stablingsutstyr Hydraulisk parallelljustering	STANDARD SKUFFE UTEN RIVETENNER med skrubber
			
SKUFFE FOR BULKMATERIAL	HØYTIPPENDE SKUFFE	MATERIALSKYVER	FEIEMASKIN
			
SNØSKJÆR TYP A	SNØSKJÆR TYP B	MANNSKAPSKURV	
			

DEKKPROFIL SORTIMENT

FLERBRUKSPROFIL	KOMMUNALPROFIL	BLÅ DSCF9616	KOMMUNALPROFIL
			
God kjørestabilitet ved veitransport, god trekkraft, spesielt godt egnet i sand og grus, samt høy motstandsdyktighet.	For bruk på og utenfor vei: støyoptimalisert, høy slitestyrke og svært godt egnet for vintertjeneste.	Høy beskyttelse mot støt- og kuttskader, høy bæreevne, utmerket stabilitet og forbedret kjørekomfort, god trekkraft og lang levetid.	God kjørestabilitet ved veitransport, god trekkraft, svært godt egnet for vintertjeneste og høy motstandsdyktighet.

Nøyaktige spesifikasjoner og tilgjengelighet for tilleggsutstyr varierer avhengig av modell og land. Riktig dekkvalg for en hjullaster spiller en viktig rolle i bruk. Nøyaktige spesifikasjoner og tilgjengelighet for dekk varierer også etter modell og land. Din lokale Kramer-forhandler hjelper deg gjerne.

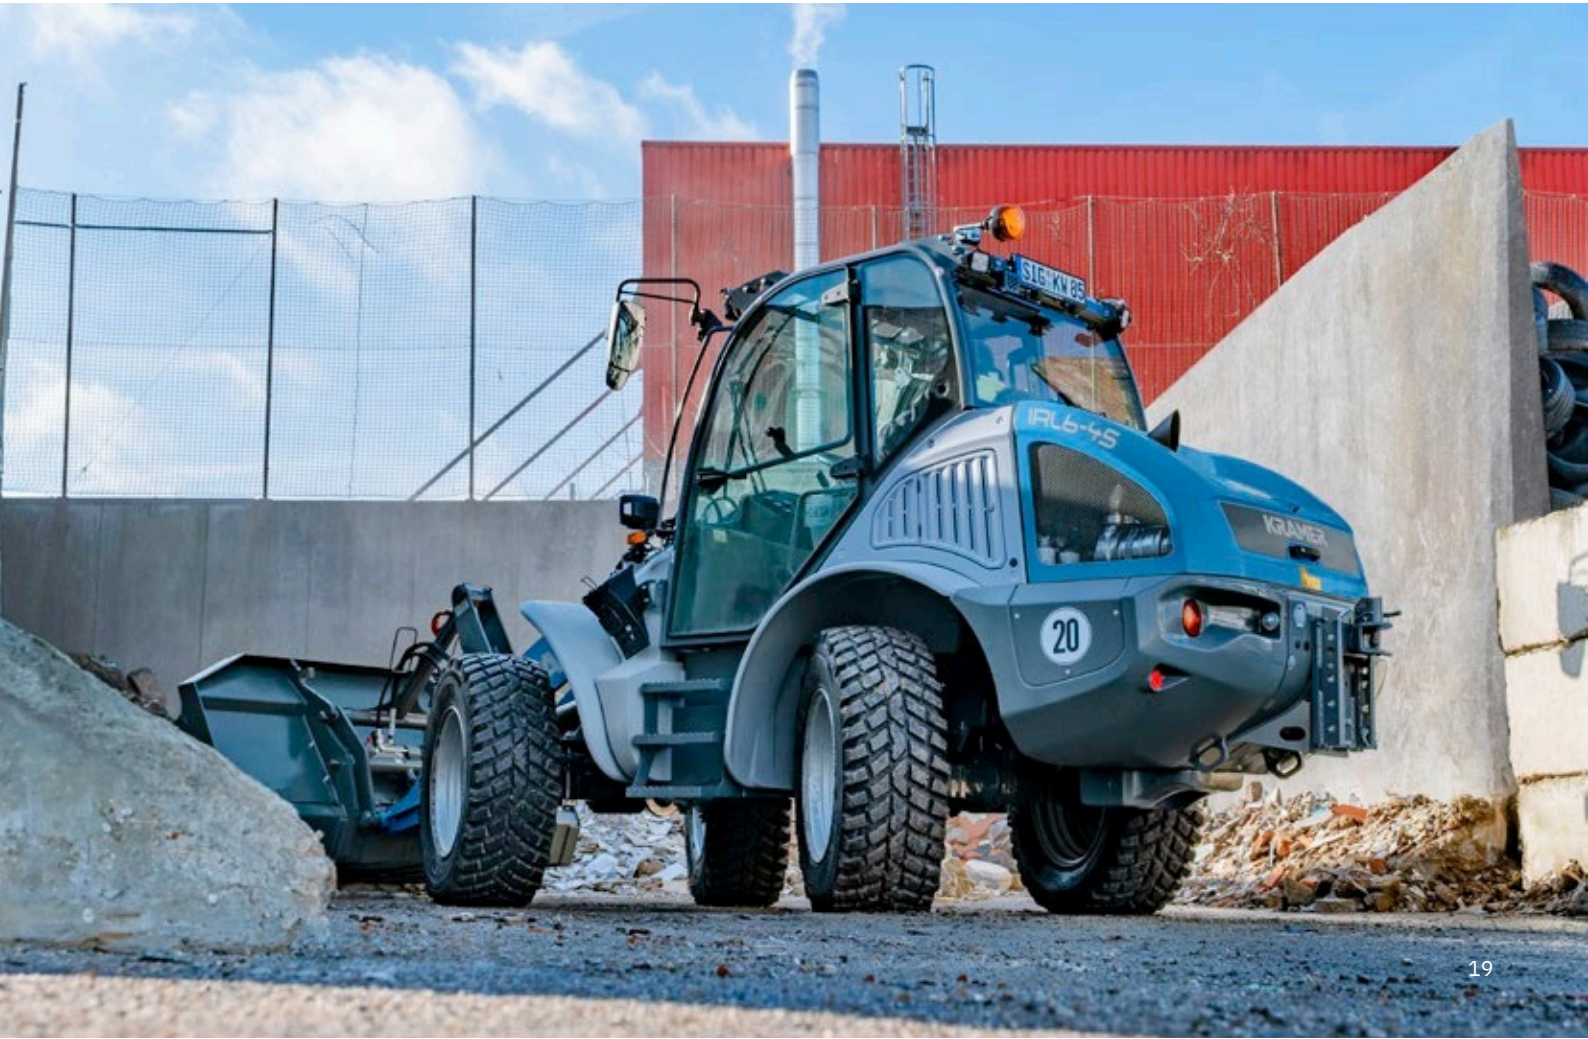

TEKNISK DATA

MOTOR	IRL6-45	IRL6-35T
Fabrikattype standard	Deutz	Deutz
Type/utførelse standard	TCD 2.9	TCD 2.9
Type/utførelse tilvalg	TCD 3.6	TCD 3.6
Effekt TCD 2.9 [kW] standard	55,4	55,4
Effekt TCD 3.6 [kW] tilvalg	74,4	74,4
Maks dreiemoment standard TCD 2.9 [Nm ved o/min]	300 ved 1.600	300 ved 1.600
Maks dreiemoment Option TCD 3.6 [Nm ved o/min]	410 ved 1.600	410 ved 1.600
Slagvolum std TCD 2.9 [cm³]	2.924	2.924
Slagvolum tilvalg TCD 3.6 [cm³]	3.621	3.621
Utslipp	EU nivå V	EU nivå V

KRAFTOVERFØRING		
Kjøredrift	Trinnløst regulerbar aksialstempelpumpe	
Maks. hastighet standard [km/t]	20	20
Maks. hastighet alternativ 1 [km/t]]	30	30
Maks. hastighet alternativ 2 [km/t]	40	40
Aksler	Planetstyringsaksel	
Total pendelvinkel [°]	±11	±11
Differensialsperre [%]	100% VA + HA	100% VA + HA
Driftsbrems		
Parkeringsbrems		
Standarddekk	405/ 70 -24	400/70-20

STYRE- OG ARBEIDSHYDRAULIKK		
Funksjonsmåte styring	Hydrostatisk firehjulsstyring med nødstyringsfunksjon	
Funksjonsmåte arbeidshydraulikk		
Styresylinder		
Maks. styrevinklet [°]	40	40
Kapasitet 3. styrekrets serie [l/min]	80	90
Powerflow høytytelses-hydraulikk (tilvalg) [l/min]	110	120
Maks. trykk [bar]	240	240
Hurtigkoblingssystem	Kramer HV/WL - L (Smart Attach)	Kramer HV/WL - C (Smart Attach)
Forstyring	Pilot_ elektro-hydraulik	
Forstyring 3. styrekrets	elektro-hydraulik	

TEKNISK DATA

KINEMATIKK	IRL6-45	IRL6-35T
Utførelse	P-Kinematikk	Z-Kinematikk
Løftekapasitetsberegning etter ISO 14397-2 hydraulisk [kN]	41,7	31,5
Rivekraftberegning etter ISO 14397-2 hydraulisk [kN]	41,8	50,3
Løftesyylinder heving/senking [s]	6,8 / 5,4	5,8 / 4,4
Tippesyylinder inn-/uttippling (øverste posisjon på lasteutstyret) [s]	1,8 / 2,3	2,6 / 2,5
Tilbake- og uttippingsvinkel [°]	50 / 45	41 / 40
Skuffekipplast [kg]	4. 25 0	3 .70 0
Stablingsnyttelast S=1,25 [kg]	2.9 0 0	2.4 0 0

FYLLEMENGDER		
Drivstofftank standard TCD 2.9 [l]	120	120
Drivstofftank tilvalg TCD 3.6 [l]	100	100
Hydraulikktank [l]	64	64
DEF-tank tilvalg TCD 3.6 [l]	10	10

ELEKTRISK ANLEGG		
Driftsspenning [V]	12	12
Batteri/generator standard TCD 2.9 [Ah/A]	100 / 95	100 / 95
Batteri/generator tilvalg TCD 3.6 [Ah/A]	100 / 150	100 / 150
Starter standard TCD 2.9 [kW]	2,6	2,6
Starter tilvalg TCD 3.6 [kW]	3,2	3,2

STØYUTSLIPP *		
Målt verdi standard TCD 2.9 [dB(A)]	99,8	99,8
Målt verdi tilvalg TCD 3.6 [dB (A)]	10 0 ,1	10 0 ,1
Garantert verdi standard TCD 2.9 [dB(A)]	101	101
Garantert verdi tilvalg TCD 3.6 [dB(A)]	102	102
Støynivå ved førerens øre standard TCD 2.9 [dB(A)]	74	74
Støynivå ved førerens øre tilvalg TCD 3.6 [dB(A)]	72	72



VIBRASJONER**		
Samlet vibrasjonsverdi for overkropp [m / s2]	< 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)	
Høyeste effektivverdi av den vektede akselerasjonen for kroppen [m / s2]	< 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)*** 1,28 m/s² (4.19 feet/s²)****	

* Informasjon: Målingen utføres i henhold til kravene i standarden EN 474 og direktiv 2000/14/EF. Måleplassen: asfaltert overflate.
** Måleusikkerheter som angitt i ISO/TR 25398:2006. Vennligst instruer eller informer operatøren om mulige farer forårsaket av vibrasjoner.
*** På jevnt og fast underlag ved korrekt kjørestil.
**** Bruk i utvinning under krevende miljøforhold

TEKNISK DATA




TEKNISK DATA

IRL6-35T TELESKOPLASTER	SKUFFE FOR BULKMATERIAL	
		
Skuffevolum [m3]	1,15	1,30
Materialtetthet [t / m3]	1,50	1,30
Total lengde tilleggsutstyr [mm]	925	1.020
Total lengde med tilleggsutstyr (transportstilling) [mm]	6 .11 0	6 .18 6
Skuffebredde [mm]	2.150	2.150
Skuffens rotasjonspunkt inn-/utteleskopert [mm]	3.745 / 4.840	3.745 / 4.840
Overlastingshøyde inn-/utteleskopert [mm]	3.500 / 4.590	3.500 / 4.590
Tømmehøyde inn-/utteleskopert [mm]	2.930 / 4.030	2.870 / 3.970
Tømmerekkevidde inn-/utteleskopert [mm]	620 / 1.050	700 / 1.130
Skjæredybde [mm]	90	90
Vekt tilleggsutstyr [kg]	447	452

TEKNISK DATA

STAPELEINRICHTUNG (LASTSCHWERPUNKT 500 MM)		
	IRL6-45	IRL6-35T
		
Bredde på gaffelbærer [mm]	1.200	1.200
Lengde på gaffel [mm]	1.200	1.200
Kipplast for stablingsutstyr [kg]	3.625	3.000
Stablingsnyttelast S=1,25 [kg]	2.900	2400
Stablingsnyttelast S=1,67 [kg]	2.170	1.790
Stablingshøyde [mm]	3.510	3.500 /
Løftehøyde med løfteramme horisontalt [mm]	1.420	4.600
Skjæredybde [mm]	50	80
Rekkevidde ved bakkenivå [mm]	850	1.066
Rekkevidde med løfteramme horisontalt [mm]	1.210	1.490 / 2.655
Rekkevidde ved maks. høyde [mm]	0	240 / 667


TEKNISK DATA

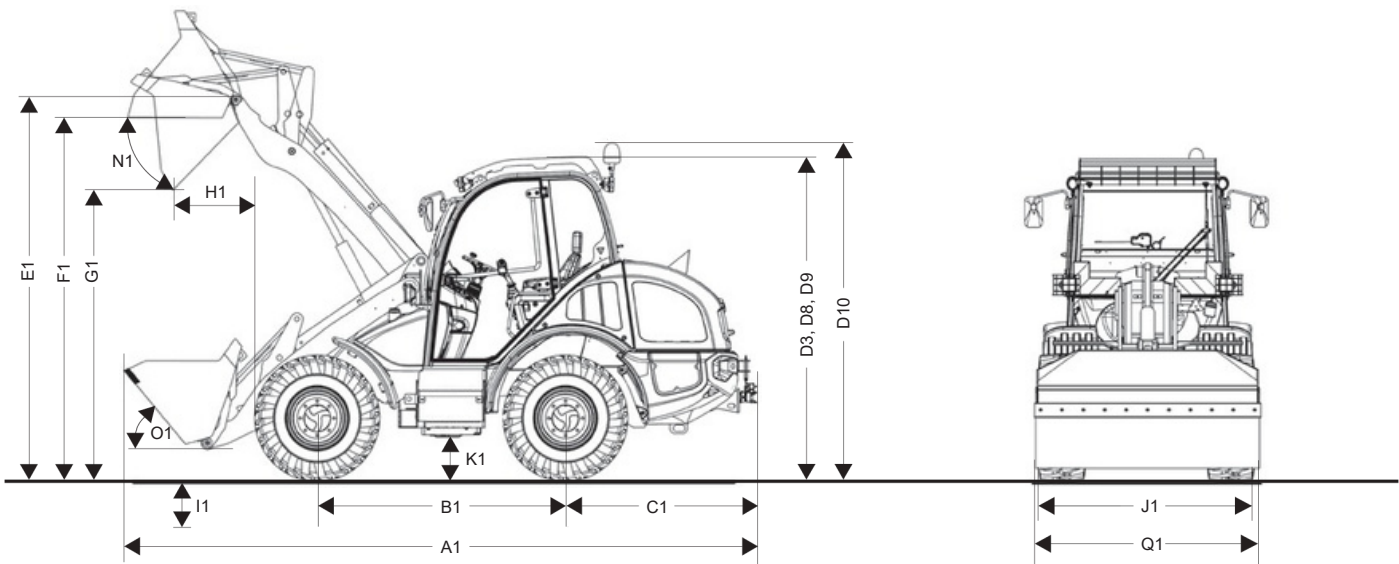

MÅL	IRL6-45	IRL6-35T
A1 Total lengde med standard tilleggsutstyr [mm]	5.878	6.133
B1 Akselavstand midt [mm]	2.150	2.150
C1 Bakoverheng [mm]	1.620	1.620
D3 Høyde med kabin [mm]	2.690	2.650
D8 Høyde med panoramakabin [mm]	2.730	2.690
D9 Høyde med panoramakabin og klimaanlegg [mm]	2.775	2.735
D10 Total høyde med varsellys[mm]	2.965	2.925
E1 Skuffens rotasjonspunkt [mm]	3.680	3.745 / 4.840
F1 Overlastingshøyde [mm]	3.470	3.540 / 4.630
G1 Tømmehøyde [mm]	2.990	3.020 / 4.120
H1 Tømmerekkevidde [mm]	450	550 / 980
I1 Skjæredybde [mm]	95	50
J1 Total bredde [mm]	1.970	1.970
K1 Bakkeklaring [mm]	390	350
L1 Svingradius ytterkant hjul [mm]	3.000	2.990
N1 Uttippingsvinkel ved maks. løftehøyde [°]	35	40
O1 Inn tippingsvinkel ved bakkenivå [°]	50	41
Q1 Skuffebredde [mm]	2.150	2.050
R1 Stablingshøyde [mm]	3.510	3.500 / 4.600

TEKNISK DATA

IRL6-35T LASTDIAGRAM: MED LSP 500 MM, KRAMER HURTIGKOBLINGSSYSTEM OG STANDARD STABLINGUTSTYR

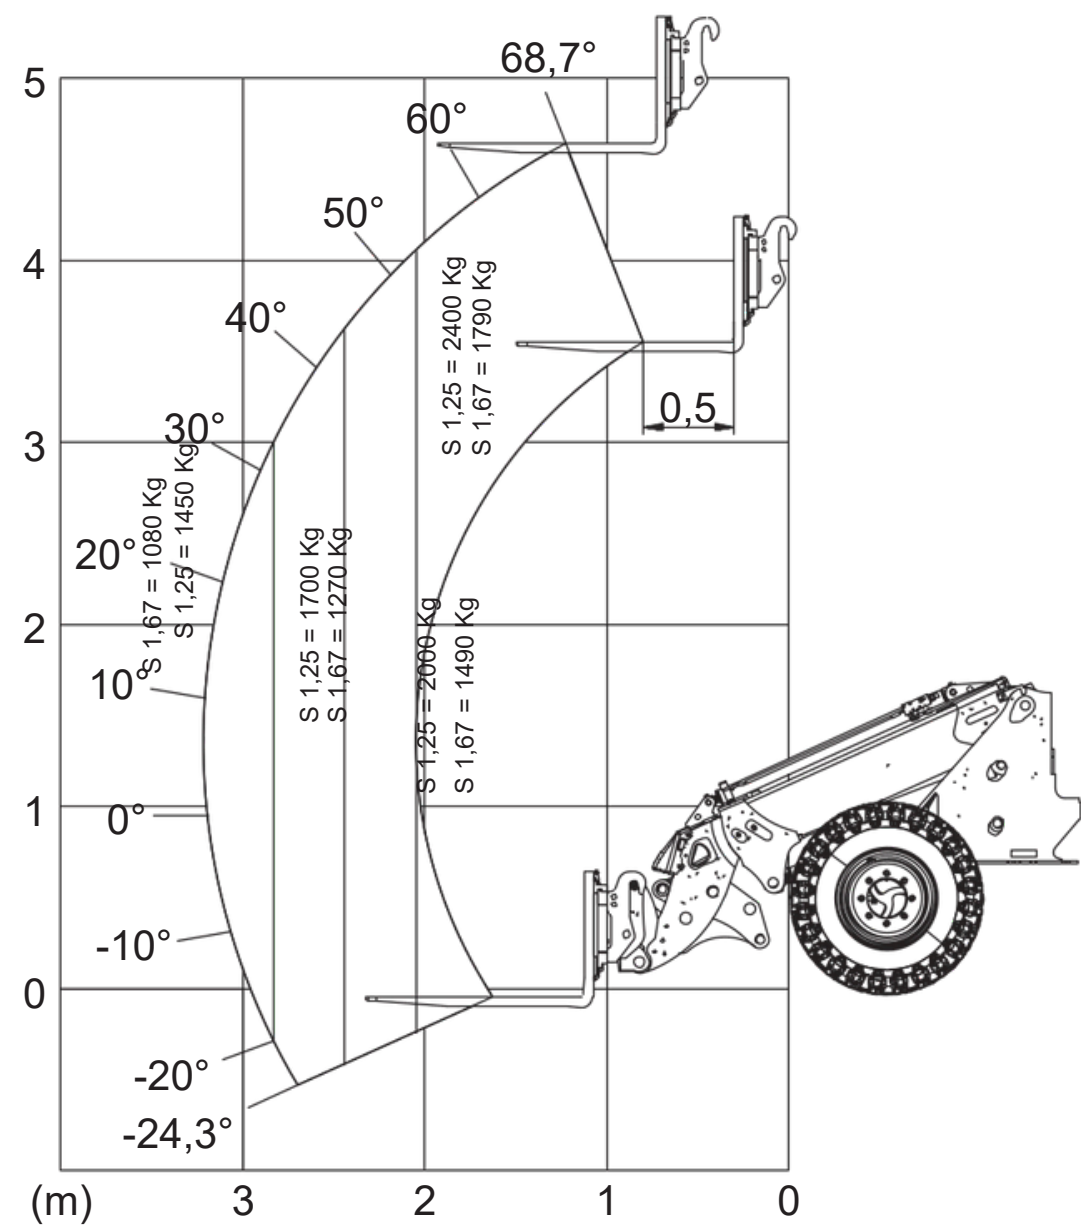



KRAMER
on the safe side

Kiesel Norge AS

KRAMER Industrial Line lastere forhandles av

KIESEL NORGE AS

www.kiesel.no

Gjenvinning / Biomasse / Havn / Industri:

Distrikt Øst: 64 86 94 28 - salg@kiesel.no

Distrikt Vest: Helge Kleven - 915 97 720 - hk@kiesel.no

Distrikt Nord: Espen Schanke - 98640078- es@kiesel.no

Salgssjef: Florian Z. Aresvik - 484 05 004

- fza@kiesel.no

KIESEL